



FLAMCO CLEAN


Flamco Clean – verhindert Funktionstörungen durch Schmutzpartikel

Flamco Clean Schlammabscheider, die wirksamen „Schmutzstopper“ zum Einsatz in geschlossenen Heizungs- und Kühlanlagen. Das rot (RAL 3002) beschichtete Gehäuse der Schlammabscheider ist aus Stahl gefertigt und komplett mit PALL-Ring-Korb und Strömungsleitblechen zur Beruhigung des Wassers versehen. Die sehr große Kontaktoberfläche der PALL Ringe ermöglicht eine einwandfreie Entschlammung. Flamco Clean Schlammabscheider sind wahlweise mit Schweiß- oder Flanschanschluss erhältlich.

Zubehör: Flamco ISOplus (siehe Seite 11)

Flamco
Dual Zone Flow
Diverison

• V+ / P-
• V- / P+

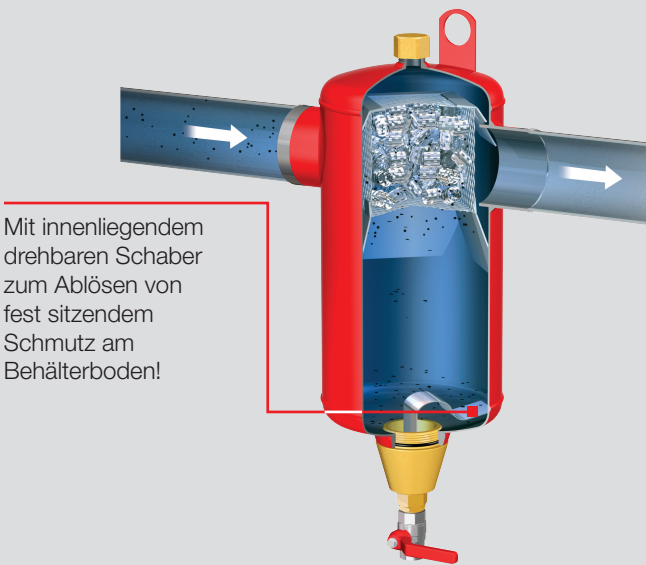

Flamco Clean S

- einsetzbar bis zu einem Betriebsüberdruck von 10 bar
- für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet
- max. zulässige Bertiebstemperatur 120 °C (393 K)

Typ	Anschluss	Anschluss Ø [in mm]	Abmessungen [in mm]		Gewicht [kg]	Verpack.-einheit/Stück	WG	Bestellnummer
			Breite	Höhe				
Flamco Clean 50 S	DN 50	60,3	260	517	8,0	1	ELF	28118
Flamco Clean 65 S	DN 65	76,1	260	517	8,1	1	ELF	28119
Flamco Clean 80 S	DN 80	88,9	370	651	14,5	1	ELF	28120
Flamco Clean 100 S	DN 100	114,3	370	651	15,5	1	ELF	28121
Flamco Clean 125 S	DN 125	139,7	525	780	33,0	1	ELF	28122
Flamco Clean 150 S	DN 150	168,3	525	780	34,0	1	ELF	28123
Flamco Clean 200 S	DN 200	219,1	650	1013	56,5	1	ELF	28124
Flamco Clean 250 S	DN 250	273,0	850	1330	120,0	1	ELF	28125
Flamco Clean 300 S	DN 300	323,9	850	1495	139,0	1	ELF	28126
Flamco Clean 350 S	DN 350	355,6	1050	1636	238,0	1	ELF	28127
Flamco Clean 400 S	DN 400	406,4	1050	1810	263,0	1	ELF	28128



Flamco Clean F

- einsetzbar bis zu einem Betriebsüberdruck von 10 bar
- für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet
- max. zulässige Bertiebstemperatur 120 °C (393 K)
- mit Flanschanschluss EN1092-1/11/B1 (PN 16)

Typ	Anschluss	Abmessungen [in mm]		Gewicht [kg]	Verpack.-einheit/Stück	WG	Bestellnummer
		Breite	Höhe				
Flamco Clean 50 F	DN 50	350	517	13,1	1	ELF	28188
Flamco Clean 65 F	DN 65	350	517	14,1	1	ELF	28189
Flamco Clean 80 F	DN 80	470	651	22,4	1	ELF	28190
Flamco Clean 100 F	DN 100	470	651	24,8	1	ELF	28191
Flamco Clean 125 F	DN 125	635	780	45,6	1	ELF	28192
Flamco Clean 150 F	DN 150	635	780	50,0	1	ELF	28193
Flamco Clean 200 F	DN 200	774	1013	79,5	1	ELF	28194
Flamco Clean 250 F	DN 250	990	1330	154,0	1	ELF	28195
Flamco Clean 300 F	DN 300	1006	1495	184,0	1	ELF	28196
Flamco Clean 350 F	DN 350	1214	1636	304,0	1	ELF	28197
Flamco Clean 400 F	DN 400	1220	1810	346,0	1	ELF	28198

