




In jeder Hinsicht Smart

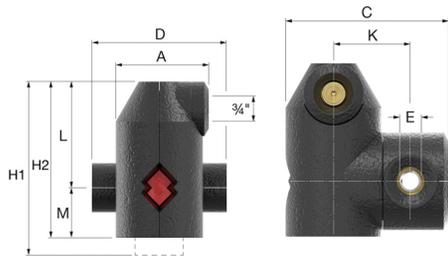

Flamcovent Smart EcoPlus

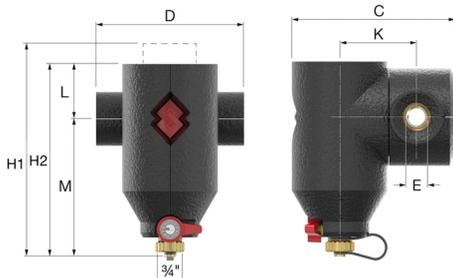

Flamco Clean Smart EcoPlus

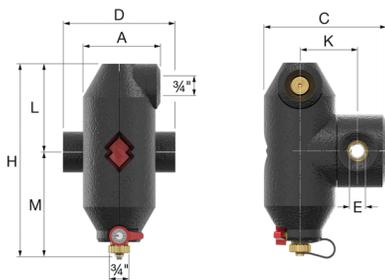

Flamcovent Clean Smart EcoPlus

Flamcovent Smart EcoPlus

Typ	Gewicht [kg]	Anschluss E		Abmessungen								Code-nummer		
		["]	[mm]	A	C	D	K	L	M	H/H1	H2		Ø N	
Flamcovent Smart 3/4" EP	0,975	3/4	-	104	164	151	78	118	56	194	174	-	1	30011
Flamcovent Smart 22mm EP	1,019	-	22	104	164	151	78	118	56	194	174	-	1	30012
Flamcovent Smart 1" EP	1,225	1	-	117	189	135	91	157	63	233	220	-	1	30013
Flamcovent Smart 1 1/4" EP	1,382	1 1/4	-	117	199	157	96	157	63	233	220	-	1	30014
Flamcovent Smart 1 1/2" EP	1,890	1 1/2	-	134	224	176	109	191	72	279	263	-	1	30015
Flamcovent Smart 2" EP	2,327	2	-	134	237	187	117	191	72	279	263	-	1	30016

Flamco Clean Smart EcoPlus

Typ	Gewicht [kg]	Anschluss E		Abmessungen								Code-nummer		
		["]	[mm]	A	C	D	K	L	M	H/H1	H2		Ø N	
Flamco Clean Smart 3/4" EP	1,009	3/4	-	97	164	151	78	56	140	216	196	-	1	30031
Flamco Clean Smart 22mm EP	1,053	-	22	97	164	151	78	56	140	216	196	-	1	30032
Flamco Clean Smart 1" EP	1,214	1	-	112	189	153	91	63	178	255	241	-	1	30033
Flamco Clean Smart 1 1/4" EP	1,372	1 1/4	-	112	199	157	96	63	178	255	241	-	1	30034
Flamco Clean Smart 1 1/2" EP	1,879	1 1/2	-	131	224	176	109	73	212	300	285	-	1	30035
Flamco Clean Smart 2" EP	2,316	2	-	131	237	187	117	73	212	300	285	-	1	30036

Flamcovent Clean Smart EcoPlus

Typ	Gewicht [kg]	Anschluss E		Abmessungen								Code-nummer		
		["]	[mm]	A	C	D	K	L	M	H/H1	H2		Ø N	
Flamcovent Clean Smart 3/4" EP	1,281	3/4	-	104	164	151	78	118	140	258	-	-	1	30051
Flamcovent Clean Smart 22mm EP	1,325	-	22	104	164	151	78	118	140	258	-	-	1	30052
Flamcovent Clean Smart 1" EP	1,567	1	-	117	189	153	91	157	178	335	-	-	1	30053
Flamcovent Clean Smart 1 1/4" EP	1,733	1 1/4	-	117	199	157	96	157	178	335	-	-	1	30054
Flamcovent Clean Smart 1 1/2" EP	2,379	1 1/2	-	134	224	176	109	191	212	403	-	-	1	30055
Flamcovent Clean Smart 2" EP	2,816	2	-	134	237	187	117	191	212	403	-	-	1	30056

Anschlussmöglichkeit für kontrollierte Gasableitung

Notstopp Entlüfter

Flamcovent Clean Smart

Bedienhebel Ablassventil

Verschlussdeckel

Schwimmerentlüfter

Rückstrom

Trennelement nach dem PALL Ring-Prinzip

Schmutzauffang mit Ablassventil

Die wichtigsten Vorteile

- 60 % bessere Ergebnisse gegenüber konventionellen Luft- und Schmutzabscheidern.
- Für Wasser und Wasser-Glykol-Lösungen mit maximal 50 % Glykolanteil geeignet.
- Für Temperaturen bis 120 °C geeignet.
- Für Betriebsdrücke bis max. 10 bar geeignet.
- Für alle Leitungsverläufe anwendbar.
- Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht.
- In diversen Maßen bis 2" lieferbar.
- Extrem niedriger Durchflusswiderstand
- Geringer Energieverbrauch.
- Erfüllt die Ökodesign-Richtlinie.

Flexible Montage

Ein wichtiger Pluspunkt der neuesten Generation von Luft- und Schmutzabscheidern ist, dass die Abscheider in jeden gewünschten Leitungsverlauf montiert werden können. In Verbindung mit den kompakten Abmessungen lassen sich der Flamcovent Smart, der Flamco Clean Smart und der Flamcovent Clean Smart somit einfacher und an mehreren Stellen montieren.

Wartungsarm

Der wartungsarme Charakter der Schmutzabscheider ist ebenfalls ein großer Vorteil. Die überarbeitete Technik sorgt für großzügige Wartungsintervalle. Am Griff des Ablassventils kann ein Aufkleber mit dem Datum der zuletzt durchgeführten Wartung angebracht werden.

