



Solar Sicherheitsventile aus Rotguss



Sicherheitsventile aus Rotguss

für geschlossene Solaranlagen mit
Betriebstemperatur bis 120 °C (393 K) nach TRD 721

Maximaler Betriebsüberdruck (Ansprechdruck):
0,5 bis 10 bar

Sicherheitsventile aus Rotguss

Typ	TÜV	CE	Anschlussmaße (Innengewinde)		Abmessungen in mm		Ansprech- druck [in bar] (Überdruck)	Bestell- nummer
			A	B	H	L		
Sicherheitsventil Rotguss 1"	✓	✓	1"	1 1/2"	220	50	*	29500
0,5 - 10 bar Ansprechdruck*								
Sicherheitsventil Rotguss 1 1/4"	✓	✓	1 1/4"	2"	295	61	*	29510
0,5 - 10 bar Ansprechdruck*								


*Ansprechdruck bei Bestellung bitte angeben

Sicherheitsventil aus Rotguss:


Sicherheitsventil aus Rotguss mit Nirofeder, Bronzefaltenbalk und abgestützter O-Ring-Dichtung aus EPDM. Einstelldruck durch Plombenkappe gesichert, Kegel durch Rändelmutter anlüftbar, Feder und gleitende Teile geschützt.



SV - Rotguss



Prescor® Solar Sicherheitsventile

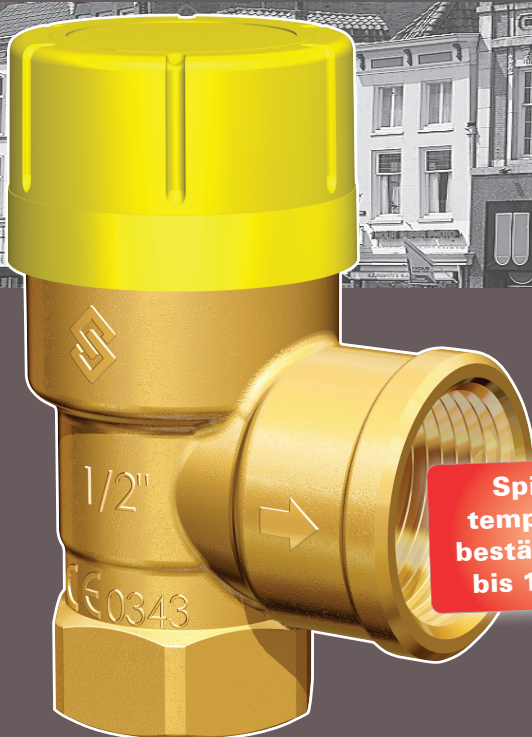

Spitzen-
temperatur-
beständigkeit
bis 160 °C !



"Sicherheit ist Vertrauenssache, den
Prescor Sicherheitsventilen von
Flamco vertraue ich seit Jahrzehnten."