




Flamco Speicher Isolierungen für Duo FWS / FWP



Beispielbilder

Variante 2:

Eine 80 mm starke PUR-Weichschaumisolierung. Die Isolierung ist außen mit einer PVC-Folienkaschierung mit Reißverschluss versehen, zum Lieferumfang gehört eine Weichschaumeinlage mit Tiefziehdeckel und ein Rosettensatz zur Verkleidung der Ausschnitte für die Anschlussstutzen. Mit Ausnahme der Anschlüsse für die Solarrohre des Duo-FWS sind für alle Anschlüsse Ausschnitte in der Isolierung vorhanden. Die Ausschnitte der Solarrohrschlange des Duo-FWS sind im Mantel perforiert und können einfach ausgeschnitten werden.

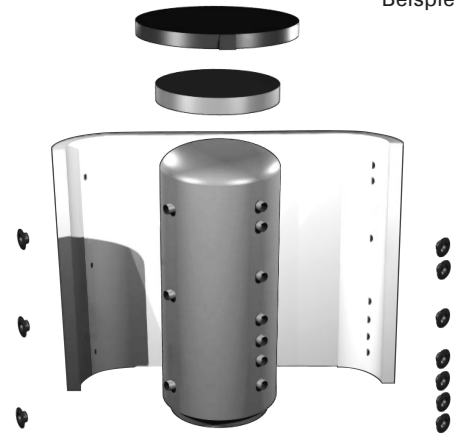

Beispielbild

PUR-Weichschaumisolierung für Duo FWS und FWP, Ausführung in 80 mm

| Typ | Farbe | Bestellnummer |
|---|-------|---------------|
| Duo FWS 550 Weichschaumisolierung 80 mm (mit PVC-Folienmantel) | weiß | 19210 |
| Duo FWS / FWP 750 Weichschaumisolierung 80 mm (mit PVC-Folienmantel) | weiß | 18158 |
| Duo FWS / FWP 1000 Weichschaumisolierung 80 mm (mit PVC-Folienmantel) | weiß | 18168 |

Variante 3:

Eine 70 mm Hartschaumisolierung bestehend aus 2 formstabilen Halbschalen aus PUR-Hartschaum mit Polystyrolmantel, Spannbändern, Rosettensatz und Tiefziehdeckel. Die Halbschalen können mittels der zum Lieferumfang gehörenden Spannbänder einfach, auch von nur einer Person, montiert werden.



Beispielbild



Beispielbild

Hartschaumisolierung für Duo FWS 750 und FWP 750, Ausführung in 70 mm, bestehend aus 2 Halbschalen

| Typ | Farbe | Bestellnummer |
|--|-------|---------------|
| Hartschaumisolierung 70 mm, passend für FWS 750, FWP 750 | weiß | 18113 |