




## Flamco Frischwasser Kombispeicher Duo FWS

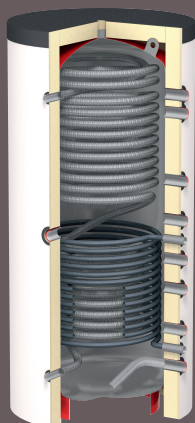

Duo FWS


### Flamco Frischwasser Kombispeicher Duo FWS

Der Duo FWS mit integrierter Trinkwassererwärmung wurde speziell für die Kombination von Solaranlagen mit Festbrennstoff- oder Pelletskesseln entwickelt. Sein Herzstück ist ein groß dimensionierter, hochwertiger Edelstahlwellrohr-Wärmetauscher, der Trinkwasser hygienisch und effizient im Durchfluss auf Temperatur bringt. Zusätzlich verfügt der Duo FWS über eine Solarrohrschlange und kann je nach Größe des Kombispeichers mit bis zu acht Flachkollektoren verbunden werden. Durch den geringen Durchmesser von 650 mm, 750 mm bzw. 800 mm lässt sich der Duo FWS auch bei beengten Verhältnissen leicht einbringen.

*Platzsparende Installation in einer Gebäude-Ecke möglich durch um 90° verdrehte Anschlüsse.*

**HYGIENISCHE  
TRINKWASSER -  
ERWÄRMUNG IM  
DURCHFLUSS!**

- A = Warmwasser
- B = Kaltwasser
- C = Solarvorlauf
- D = Solarrücklauf
- E = Vorlauf Festbrennstoffkessel / Pelletskessel
- F = Vorlauf Öl / Gas Heizkessel für Trinkwassererwärmung
- G = Vorlauf Heizung bei Pelletskesselanlage
- H = Rücklauf Öl / Gas Heizkessel für Trinkwassererwärmung oder Pelletskessel und Vorlauf Heizung (alternativ)
- I = Rücklauf HK Öl / Gas für Trinkwassererwärmung (alternativ)
- J = Rücklauf Heizung
- K = Rücklauf Festbrennstoffkessel mit Entleerung
- L = Vorlauf (Reserve) bzw. Entlüftung
- M = Rücklauf (alternativ)
- N = Einschraubheizkörper

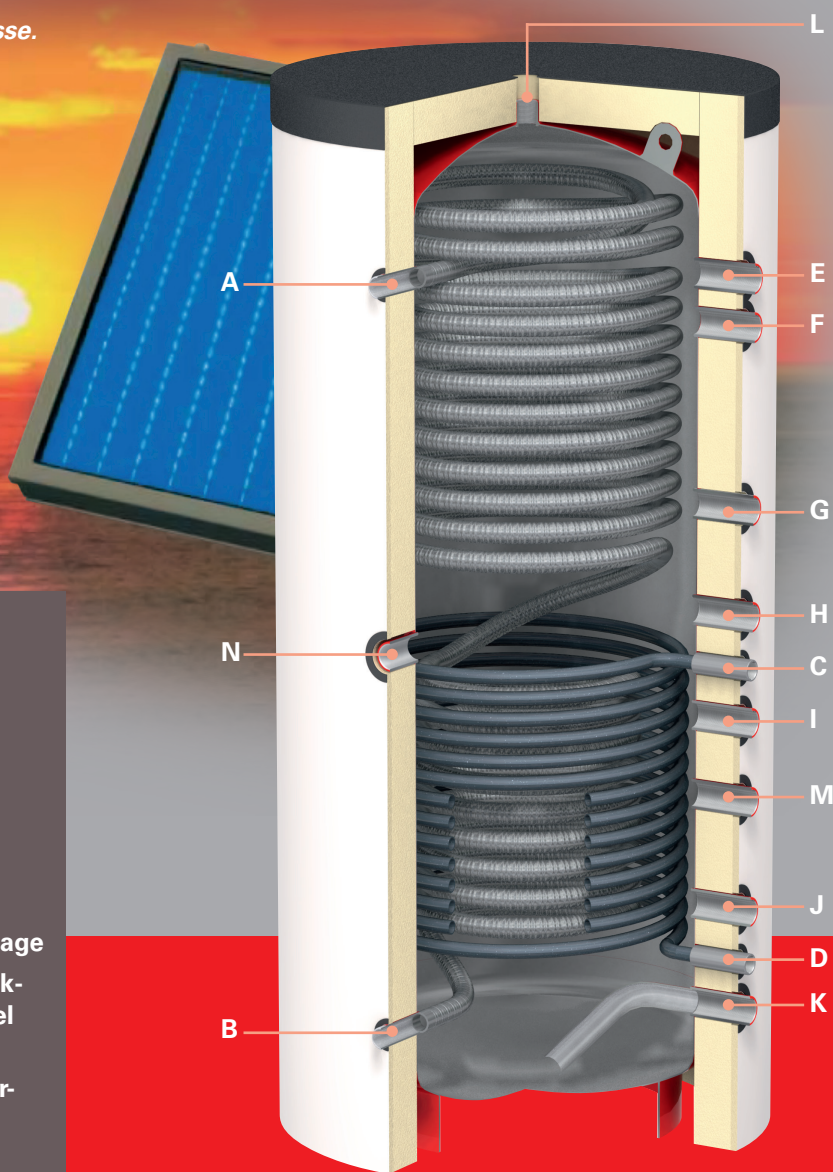

*Hohe Warmwasser-Zapfleistung durch  
Edelstahlwellrohr-Wärmetauscher mit  
7 m<sup>2</sup> Kontakttoberfläche!*