

Flamco Securfix NG 4807®

Sicherheitsgruppe Securfix NG 4807®, DN 20, für Trinkwassererwärmungsanlagen



Membran-Druckausdehnungsgefäß:

Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

Maximal zulässiger Betriebsüberdruck: 10 bar

Maximal zulässige Betriebstemperatur: 70 °C (343 K)

Prüfzeichen

DIN-DVGW-Reg.-Nr.: NW-6314CM0316

ABP-Nr.: PA-IX 6970/I




NW-6314CM0316

Zubehör:

Ersatzteil Rückflussverhinderer (Wartung 1x jährlich nach DIN 1988-8)

Bestell-Nr.: 27283

Sicherheitsgruppe Securfix NG 4807® – Eine Gruppe, ein Preis!

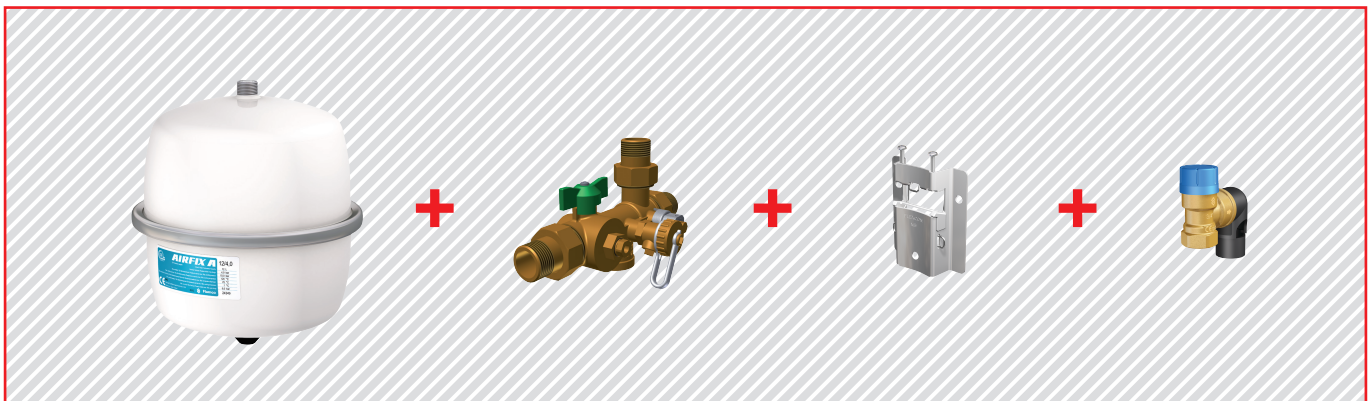

Securfix NG 4807®

Typ	Anschluss Sicherheitsstrecke	Membran-ausdehnungs-gefäß	Aufhänge-zarge	Prescor B [in bar]	Gewicht [kg]	Paletten-einheit	Bestell-nummer
Securfix 12	G ¾"	Airfix A 12	MB 3	6	7,7	18	24470
Securfix 12	G ¾"	Airfix A 12	MB 3	8	7,7	18	24471
Securfix 12	G ¾"	Airfix A 12	MB 3	10	7,7	18	24472
Securfix 18	G ¾"	Airfix A 18	MB 3	6	8,9	18	24570
Securfix 18	G ¾"	Airfix A 18	MB 3	8	8,9	18	24571
Securfix 18	G ¾"	Airfix A 18	MB 3	10	8,9	18	24572

Auswahltabelle Securfix NG 4807®

MAG-W Nennvolumen	12 Liter			18 Liter		
Ansprechdruck SV	6 bar	8 bar	10 bar	6 bar	8 bar	10 bar
	max. Volumen Trinkwassererwärmer [in Liter]					
Zulaufdruck 4 bar	95	210	305	140	360	460
Zulaufdruck 3 bar	210	320	370	310	480	570