


STANDKONSOLEN

Super Standfix Sätze

Produktmerkmale:

- Bestehend aus 2 Standkonsolen, 2 Design-Rohrabdeckungen und 2 Design-Fußabdeckungen
- 817-20, für Fertigfußboden, Maße und Angaben zur VDI 6036 siehe 817
- 817-520-20, für Rohfußboden, Maße und Angaben zur VDI 6036 siehe 817-520

Typ	empf. max. Belastung pro Konsole			Code
	F1 [N]	F2 [N]		
SSPK	1800	350	1	817-20
SSPK	1800	250	1	817-520-20

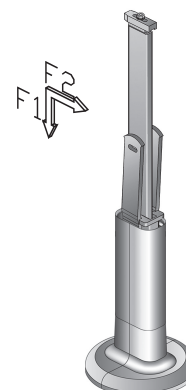


Stabil-Standkonsole

Vorteile:

- Höhenverstellbare Konsole und Halter mit fest angeschweißter Mutter M8
- Stabiles Standrohr mit fest angeschweißter Fußplatte
- Kurze Montagezeit
- Hohe Belastungswerte


Produktmerkmale:

- Zu empfehlen für den Einsatz in öffentlichen Bauten
- Auch für Heizkörper mit Aufhängeisen $\varnothing 6$ mm
- Ermöglicht in Kombination mit Sicherung 524-25 bzw. 524-40 Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036 bei max. zul. Maß X (s. Skizze) 200 mm
- Satz besteht aus Konsole, Halter und Stopfen (Rohr inkl. Fuß separat bestellen)
- Halter und Konsole verzinkt
- Standrohr 30 x 30 mm, pulverbeschichtet weiß
- Schallisolierend



Bei VDI 6036 AK 3,
X = max. 200 mm

Typ	empf. max. Belastung pro Konsole bei einer Rohrlänge von 360 mm			Code
	F1 [N]	F2 [N]		
Stabil-Standkonsole	1300	1000	100	3047

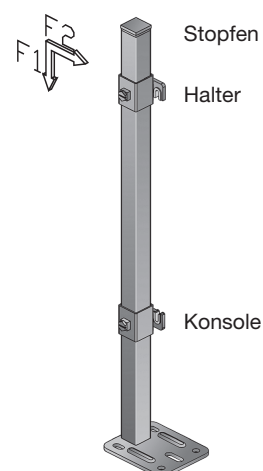

für VDI 6036
erforderliches Zubehör:
524-25 bzw. 524-40
(Seite 7)



Typ	Länge		Code
Rohr inkl. Fuß (separat zu bestellen)	760	100	760-3
Rohr inkl. Fuß (separat zu bestellen)	1160	100	1160-3

