

## WANDKONSOLEN

### Schnapp-Konsole SKW für alle mehrreihigen Plattenheizkörper mit Aufhängelaschen

#### Vorteile:

- Komplett montiert
- Einfache Montage, ohne die obere Halterung zu fixieren oder zu lösen
- Kurze Montagezeit
- Tiefenverstellung bei Wandunebenheiten
- Aushebesicherung durch Feststellschraube (oben oder seitlich)
- Einfache Demontage durch Anheben des Heizkörpers
- Hohe Belastungswerte


#### Produktmerkmale:

- Ermöglicht in Kombination mit Sicherung 524-25 bzw. 524-40 und 2 Befestigungsschrauben pro Wandschiene Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036
- Metallteile verzinkt
- Schallsolierend
- Bauart geprüft
- Sätze bestehen aus 2 Konsolen, 2 Schrauben (8 x 60 mm) und 2 Dübel (10 mm), ab BH 600 mm: 2 Konsolen, 4 Schrauben (8 x 60 mm) und 4 Dübel (10 mm)



| Typ        | empf. max. Belastung pro Konsole |        |   | Code   |
|------------|----------------------------------|--------|---|--------|
|            | F1 [N]                           | F2 [N] |   |        |
| SKW BH 400 | 1200                             | 400    | 1 | 351... |
| SKW BH 500 | 1200                             | 400    | 1 | 351... |
| SKW BH 600 | 1200                             | 400    | 1 | 351... |
| SKW BH 900 | 1200                             | 400    | 1 | 351... |

**ACHTUNG:** Bei Bestellung Heizkörpertyp oder Maß A angeben

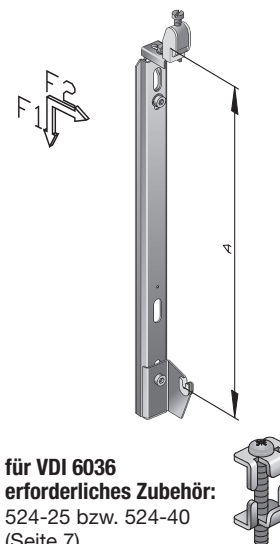

**für VDI 6036 erforderliches Zubehör:**  
524-25 bzw. 524-40  
(Seite 7)

### WS EKV-X für alle mehrreihigen Plattenheizkörper ohne Aufhängelaschen


#### Vorteile:

- Komplett montiert
- Automatische Aushebesicherung
- Kurze Montagezeit
- Leichte Demontage auch in Nischen
- Seitliche Verstellung
- Tiefenverstellung bei Wandunebenheiten
- Hohe Belastungswerte

#### Produktmerkmale:

- Ermöglicht in Kombination mit Sicherung 5241 u. 2 Befestigungsschrauben pro Wandschiene Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036
- Metallteile verzinkt
- Haltepratze pulverbeschichtet
- Schallsolierend
- Sätze bestehen aus 2 Konsolen, 2 Schrauben (8 x 60 mm) und 2 Dübel (10 mm), ab BH 600 mm: 2 Konsolen, 4 Schrauben (8 x 60 mm) und 4 Dübel (10 mm)

Mit verschiedenen Pratzbreiten A lieferbar:



| Typ          | empf. max. Belastung<br>pro Konsole |        |  | Code                    |        |        |        |        |
|--------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|              | F1 [N]                              | F2 [N] |                                                                                     | mit Pratzbreite [in mm] |        |        |        |        |
|              |                                     |        |                                                                                     | 9,5                     | 8,5    | 7,5    | 6      |        |
| EKV-X-BH 300 | 2000                                | 500    | 1                                                                                   | 305...                  | 304... | 303... | 302... | ...300 |
| EKV-X-BH 400 | 2000                                | 500    | 1                                                                                   | 305...                  | 304... | 303... | 302... | ...400 |
| EKV-X-BH 500 | 2000                                | 500    | 1                                                                                   | 305...                  | 304... | 303... | 302... | ...500 |
| EKV-X-BH 600 | 2000                                | 500    | 1                                                                                   | 305...                  | 304... | 303... | 302... | ...600 |
| EKV-X-BH 900 | 2000                                | 500    | 1                                                                                   | 305...                  | 304... | 303... | 302... | ...900 |

**ACHTUNG:** Bei Bestellung Heizkörpertyp angeben



**BIS ZU**  
**2000 N**  
**BELASTBAR!**

**für VDI 6036 erforderliches Zubehör:**  
5241  
(Seite 7)