



Flamco Hochleistungsspeicher Duo HLS



Duo HLS


Flamco Hochleistungsspeicher Duo HLS

Speziell für die Kombination mit Wärmepumpen konstruierter indirekt beheizter Standspeicher mit fest eingeschweißter besonders groß dimensionierter Doppelrohrschlange. Besichtigungsflansch zum Anschluss zusätzlicher Wärmequellen (Elektroheizung usw.) verwendbar. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Kombinierbar mit allen modernen Heizungsanlagen. Ausgerüstet mit Thermometer und Tauchhülse für Temperaturfühler. Fußhöhenverstellung optional.

Magnesiumanode



Seitlicher Besichtigungsflansch mit Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche Wärmequellen.

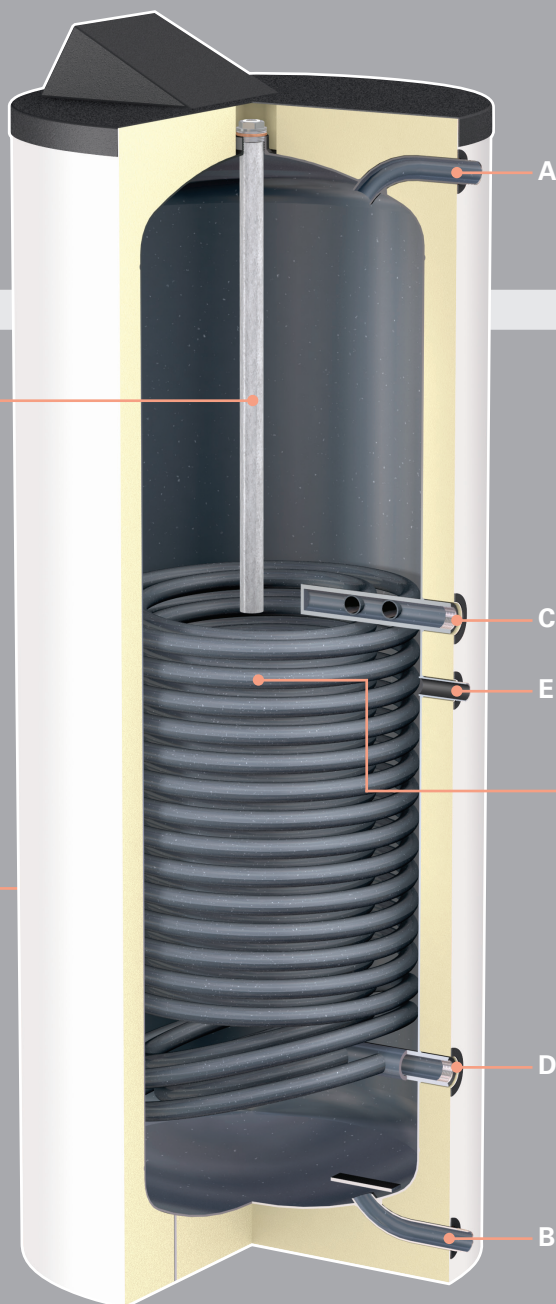

- A = Warmwasser
- B = Kaltwasser
- C = Vorlauf Wärmepumpe
- D = Rücklauf Wärmepumpe
- E = Zirkulation



Mit besonders effizienter Doppelrohrschlange für eine hohe Wärmeübertragungsleistung bei geringem Druckverlust!